




USI DE INTRARE - UȘILE CU REZISTENȚĂ LA FOC

Frezate



PLINA

Plane

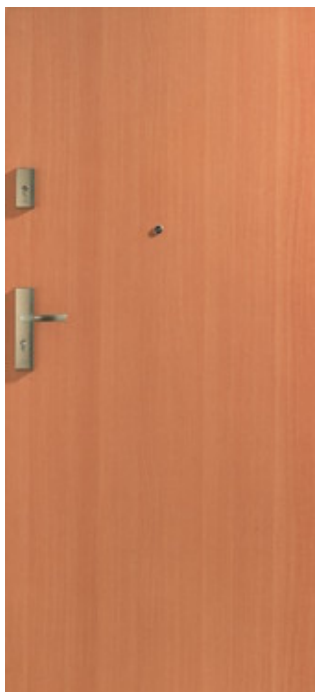

FREZATE


CPL (numai pentru uşile plane)




ALB NETED



ALB STRIAT




FAG



STEJAR DESCHIS



ARTAR




MAHON



GRI


Culorile furnirului Arţar




Culorile furnirului Limba




Limba 1



Limba 2




Limba 3




Limba 4

Culorile furnirului Sapelli




Sapelli 3




Sapelli 4


Culorile furnirului Stejar




STEJAR 1




STEJAR 2



STEJAR 3




STEJAR 4




STEJAR 5

furnir natural modificat



STEJAR




WENGE


Laminate PVC




ALB




FAG DESCHIS




STEJAR



MAR



ARIN



NUC

Datorită aplicării unui strat de tablă de aluminiu – tablă indispensabilă la fiecare canat al ușilor de intrare – am obținut uși cu o rezistență foarte mare referitor la condițiile specifice de exploatare, caracteristice holurilor adică diferenței de temperatură și umiditate a aerului.

Ușile Quartz sunt executate în trei tipuri care diferă doar la accesoriile montate. Toate tipurile de uși Quartz executate de noi au parametrii rezistenței la foc 30 de minute (EI 30) și izolare fonică $R_w=32$ dB. Prețul ușilor Quartz se referă la uși compuse din următorul set: canat, toc de metalic colț și prag din oțel inoxidabil în varianta standard (90 mm). Pentru a obține condițiile Agrementului Tehnic, la ușile cu rezistență la foc trebuie întrebunțat amortizor pentru închidere.

CONSTRUCTIA PRODUSULUI

Rama canatului este executată din chereștea din lemn exotic. Miezul canatului este din: plăci din PAL triplustratificat pentru rezistență la foc. Fețele canatului sunt compuse din tablă de aluminiu și placă HDF (plană sau frezată).

FINISAJ SUPRAFATA

Canatul este acoperit cu lamiant CPL cu grosimea de 0.7 mm sau cu folie PVC.

CULOARE

Laminate CPL: Fag, Stejar, Arțar, Mahon, Alb neted, Alb striat, Gri striat; Furnir natural: Stejar, Limba, Sapelli (toate disponibile în patru nuanțe – 1, 2, 3, 4), Arțar (disponibil numai într-o singură nuanță – 1); Laminat PVC: Fag, Stejar, Arin, Măr, Nuc, Vișin.

ACCESORII INCLUSE STANDARD

- Broască cu pregătire pentru cilindru (Quartz tip I)
- Două broaște cu pregătire pentru cilindru (Quartz tip II)
- Broască cu închidere în patru puncte cu pregătire pentru doi cilindri și trei bolțuri pasive antiefracție (Quartz tip III)
- Trei balamale cu știft galvanizate argintii
- Vizor argintiu
- Garnitură termogonflabilă pentru etanșeizare la fum, montată în canat
- Prag standard din oțel inoxidabil (90 mm).

ACCESORII OPTIONALE

- Mănerul cu șild.

TOC

TOCUL Toc metalic de colț, cu dimensiunea profilului de 100 mm. Executat din tablă de oțel, galvanizat pe ambele părți, cu grosimea de 1,5 mm. Vopsit electrostatic în culoarea Maro, Gri, Alb sau "Sahara". Completat cu: garnitură etanșeizare, trei balamale cu știft, prag din oțel inoxidabil în varianta standard (90 mm), ranforsare pentru amortizor. În afară de acestea, tocul pentru ușa Quartz I are loc de angrenare a unei broaște, Quartz II – pentru două broaște, Quartz III- pentru broască cu închidere în patru puncte cât și șase dibluri de montaj și orificii pentru bolțurile pasive antiefracție. Tocul se poate comanda în două variante:ul>

- Pentru podeaua finită – nivelul "0"
- Pentru cimentare în șapă – nivelul "-30".

OBSERVATII

- Agreement tehnic AT-15-3575/2004, ITB Varșovia.
- Certificat de conformitate Nr ITB-567/W/03, ITB Varșovia
- Pentru a completa specificațiile din Agreementul tehnic, pentru ușile Quartz aveți obligația de a folosi amortizor pentru închidere.
- Cost suplimentar pentru dimensiunea "100"

DISTRIBUITOR AUTORIZAT IN JUD. PRAHOVA

S.C.SANTAL PROD SRL PLOIESTI

B-dul REPUBLICII 301 B

tel : 0244 51 62 18

fax : 0244 56 37 60

mob: 0726 726 825 (0726 santal)

web : www.container.ro

email : office@container.ro